

# Wallyght WLT


Многофункциональная светодиодная лампа



Инструкции и предупреждения для монтажников

Nice

Код: IST283.4862 - Ред. 00 от 12 - 06 - 2009

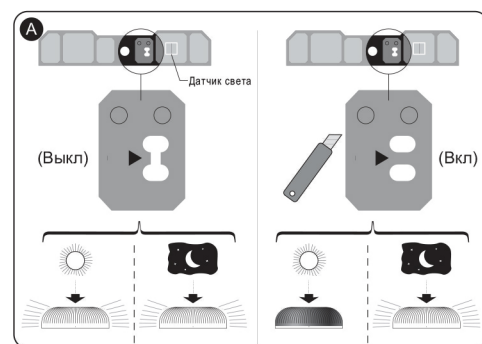

## РУССКИЙ

### 1 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**Внимание!** - Важные указания по безопасности: пожалуйста, придерживайтесь инструкции во время установки и сохраняйте ее для последующего технического обслуживания или утилизации продукта.

**Внимание!** - Установка продукта должна осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими законами, предписаниями и инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.

**Внимание!** - Соблюдайте следующие меры предосторожности: ■ Отключите питание от лампы WLT перед проведением любых электрических подключений. ■ Используйте лампу в соответствии с классом защиты IP или, при необходимости, используйте уплотнительные прокладки. ■ Не размещайте какие-либо предметы на верхней части лампы, поскольку это может привести к перегреву.

### 2 - ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

**WLT** это многофункциональная лампа, в которой используются светодиоды высокой эффективности. Изделие может быть установлено на горизонтальной или вертикальной поверхности, или непосредственно на приводе NICE WALKY; направленность источника света может быть изменена, с целью получения рассеянного света (рис. 5a) или направленного светового потока (рис. 5b). WLT может работать в качестве сигнальной лампы или лампы освещения, в зависимости от блока управления, к которому она будет подключена. В данном продукте может быть активирована функция сумерки / отключения освещения при достаточном количестве естественного света, что позволяет избежать потерь энергии (рис. 6 - данная функция по умолчанию отключена). **Примечание** - эта функция может быть активирована только если электрическая плата установлена в положение, указанное на рис. 5b). Любое другое использование недопустимо и запрещено!

### 3 - НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Убедитесь, что выбранное для установки продукта место имеет прочную основу и гарантирует стабильную фиксацию.

### 4 - УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Для установки лампы WLT на верхней части NICE WALKY, обратитесь к инструкции для данного привода.

При монтаже продукта на горизонтальной или вертикальной поверхности, следуйте очередности установки, показанной на рисунках 1 - 8, убедившись в правильности действий и соблюдая следующие предупреждения:

- На рис. 2 - стрелки на базовом корпусе должны быть обращены вниз.
- На рис. 5a, 5b - электрический плата должна размещаться на стержне в соответствии с ее предназначением (рассеяный свет = рис. 5a; направленный световой поток = рис. 5b). На рис. 5b поток света можно направить в нужную сторону путем установки шипа платы в одно из отверстий базового корпуса.
- На рис. 6 - (провод из комплекта поставки должен использоваться исключительно для подключения лампы с приводом NICE WALKY). Используйте электрические провода диаметром максимум 1 мм; расправьте провода, обрежьте лишнюю длину и расположите их таким образом, чтобы не создавать никакой тени; также обратите внимание на расположение датчика света, расположенного на тыльной стороне электрической платы.
- На рис. 7 - стрелки на рефлекторе и базовом корпусе лампы необходимо совместить. Убедитесь, что 4 зубца на базовом корпусе защелкиваются во внутренних slots рефлектора лампы.

### 5 - УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

**Изделие, являясь частью системы автоматики, должно утилизироваться вместе с автоматическим устройством.**

Как при установке, так и при демонтаже в конце срока службы, работы должны осуществляться квалифицированными специалистами. Изделие состоит из различных материалов, некоторые из которых могут быть вторично переработаны, другие должны быть уничтожены. Ознакомьтесь с действующими правилами утилизации данного класса изделий, принятыми местным законодательством.

**Внимание!** - Некоторые части изделия могут содержать опасные или вредные для окружающей среды вещества, которые при выбросе в случайном месте могут нанести вред природе или здоровью людей.

Как Вы можете видеть на обозначении, приведенном рядом с текстом, строго запрещено выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. При утилизации необходимо осуществить разделение компонентов устройства по категориям, в соответствии с действующим законодательством вашей страны или сдать изделие продавцу при покупке эквивалентного нового продукта. **Внимание!** - Местные законодательство может предусматривать штрафные санкции в случае неправильной утилизации изделия.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

■ **Номинальное напряжение:** 12+24В ±/ (максимальное напряжение 40В-; 30В=) ■ **Потребляемая мощность** 90мА при 24В-; 140мА при 24В=; 190мА при 12В-; 230мА при 12В= ■ **Светодиоды:** срок службы 70 000 часов. ■ **Функции:** сумерки. ■ **Изоляция:** класс III. ■ **Класс защиты:** IP 44. ■ **Температура работы:** от -20°C до +50°C ■ **Размеры:** Ø = 88,7 x h = 21,7мм. ■ **Вес:** 60г.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** • Все технические характеристики приведены для комнатной температуре 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.a. оставляет за собой право вносить любые изменения, которые считает необходимыми для продуктов в любое время, при сохранении тех же функций и предполагаемого использования.

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС

**Примечание:** Настоящая Декларация о соответствии содержит отдельные декларации соответствия в отношении указанных изделий; ее текст был обновлен и подготовлен к публикации на момент издания данного руководства.

Копию оригинала декларации можно получить в компании Nice S.p.a. по запросу (TV) I.

Номер: 323/WLT Редакция: 0

Нижеподписавшийся Луиджи Паро, исполняющий обязанности генерального менеджера, указанного ниже производителя, заявляет, что продукция:

**Название производителя:** NICE S.p.a.

**Адрес:** Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) - ИТАЛИЯ

**Тип:** Многофункциональная лампа

**Модель:** WLT

соответствует требованиям следующих директив ЕС, с учетом поправок директивы 93/68/ЕЕС Европейского Совета от 22 июля 1993 г.:

• 2004/108/ЕЕС (бывшая 89/336/ЕЕС) ДИРЕКТИВА 2004/108/ЕЕС ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА от 15 декабря 2004 г. о сближении законодательства государств-членов ЕС по вопросам электромагнитной совместимости, которая отменяет 89/336/ЕЕС EN1000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007

Одерцо, 10 июня 2009

Luigi Paro

(Генеральный менеджер)